


## Verwerkingsvoorschriften

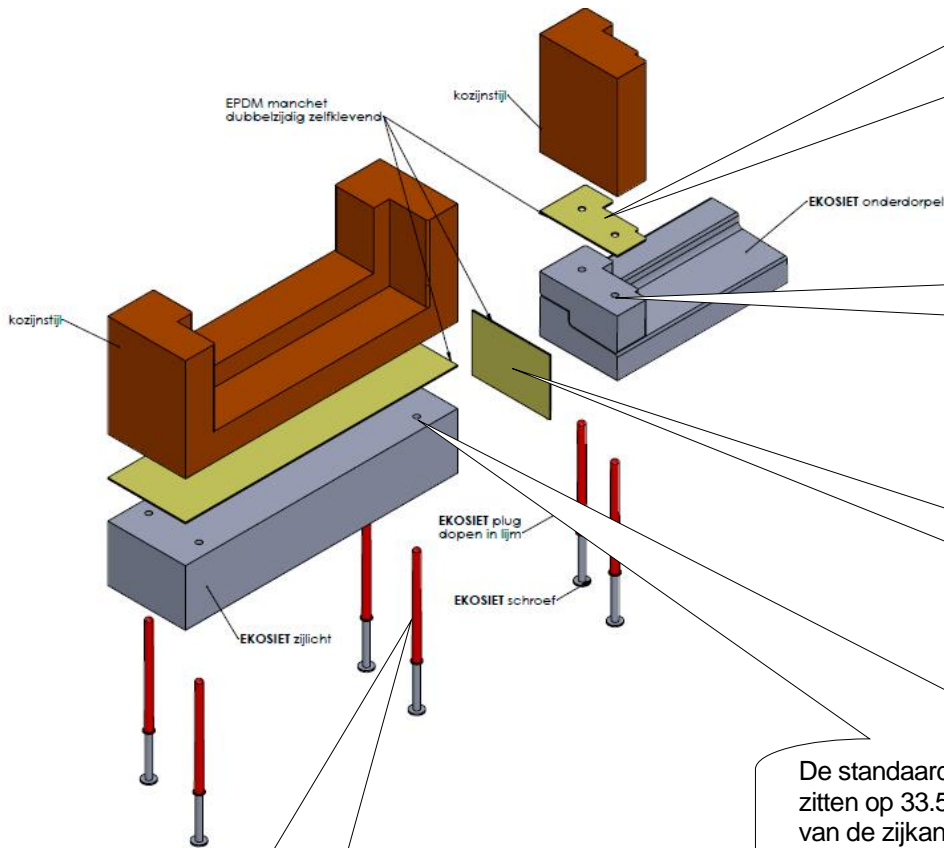

Houd altijd rekening met een neuthoogte van 30 mm vanaf de dagkant. Deze hoogte is exclusief de manchet van 2 mm, die gecompriemd +/- 0,5 tot 1 mm dik is.

Ekosiet werkt volgens een standaard boorpatroon met boorgaten van 8 mm.

Houd bij de koppeling tussen de dorpel en het zijlicht rekening met 3 mm voeg.

De standaard boorgaten van 8 mm in de zijlichten zitten op 33.5 mm van de kopse kanten en 28.5 mm van de zijkanten. De maximale afstand tussen de boorgaten in de lengte van het zijlicht is 600 mm. Maximale lengte zijlicht 3000 mm.

Het van tevoren in de lijm dopen van de pluggen zorgt voor de meest optimale afdichting

