


algemeen

1. opslag raamdorpels vlak
2. voor verwerking controle raamdorpels op vlakheid

verwerkingsvoorschrift

1. ondergrond:
 - droog, schoon, stofvrij, vlak, ruw
 - bij zuigende ondergrond hechtprimer aanbrengen
2. onderkant raamdorpel ontvetten
zijanten raamdorpel ontvetten (wanneer dilatatievoegen worden afgekit)
3. onderkant raamdorpel primeren
zijanten raamdorpel primeren (wanneer dilatatievoegen worden afgekit)
4. uitvulplaatjes en lijmrillen aanbrengen
5. plaatsen raamdorpel

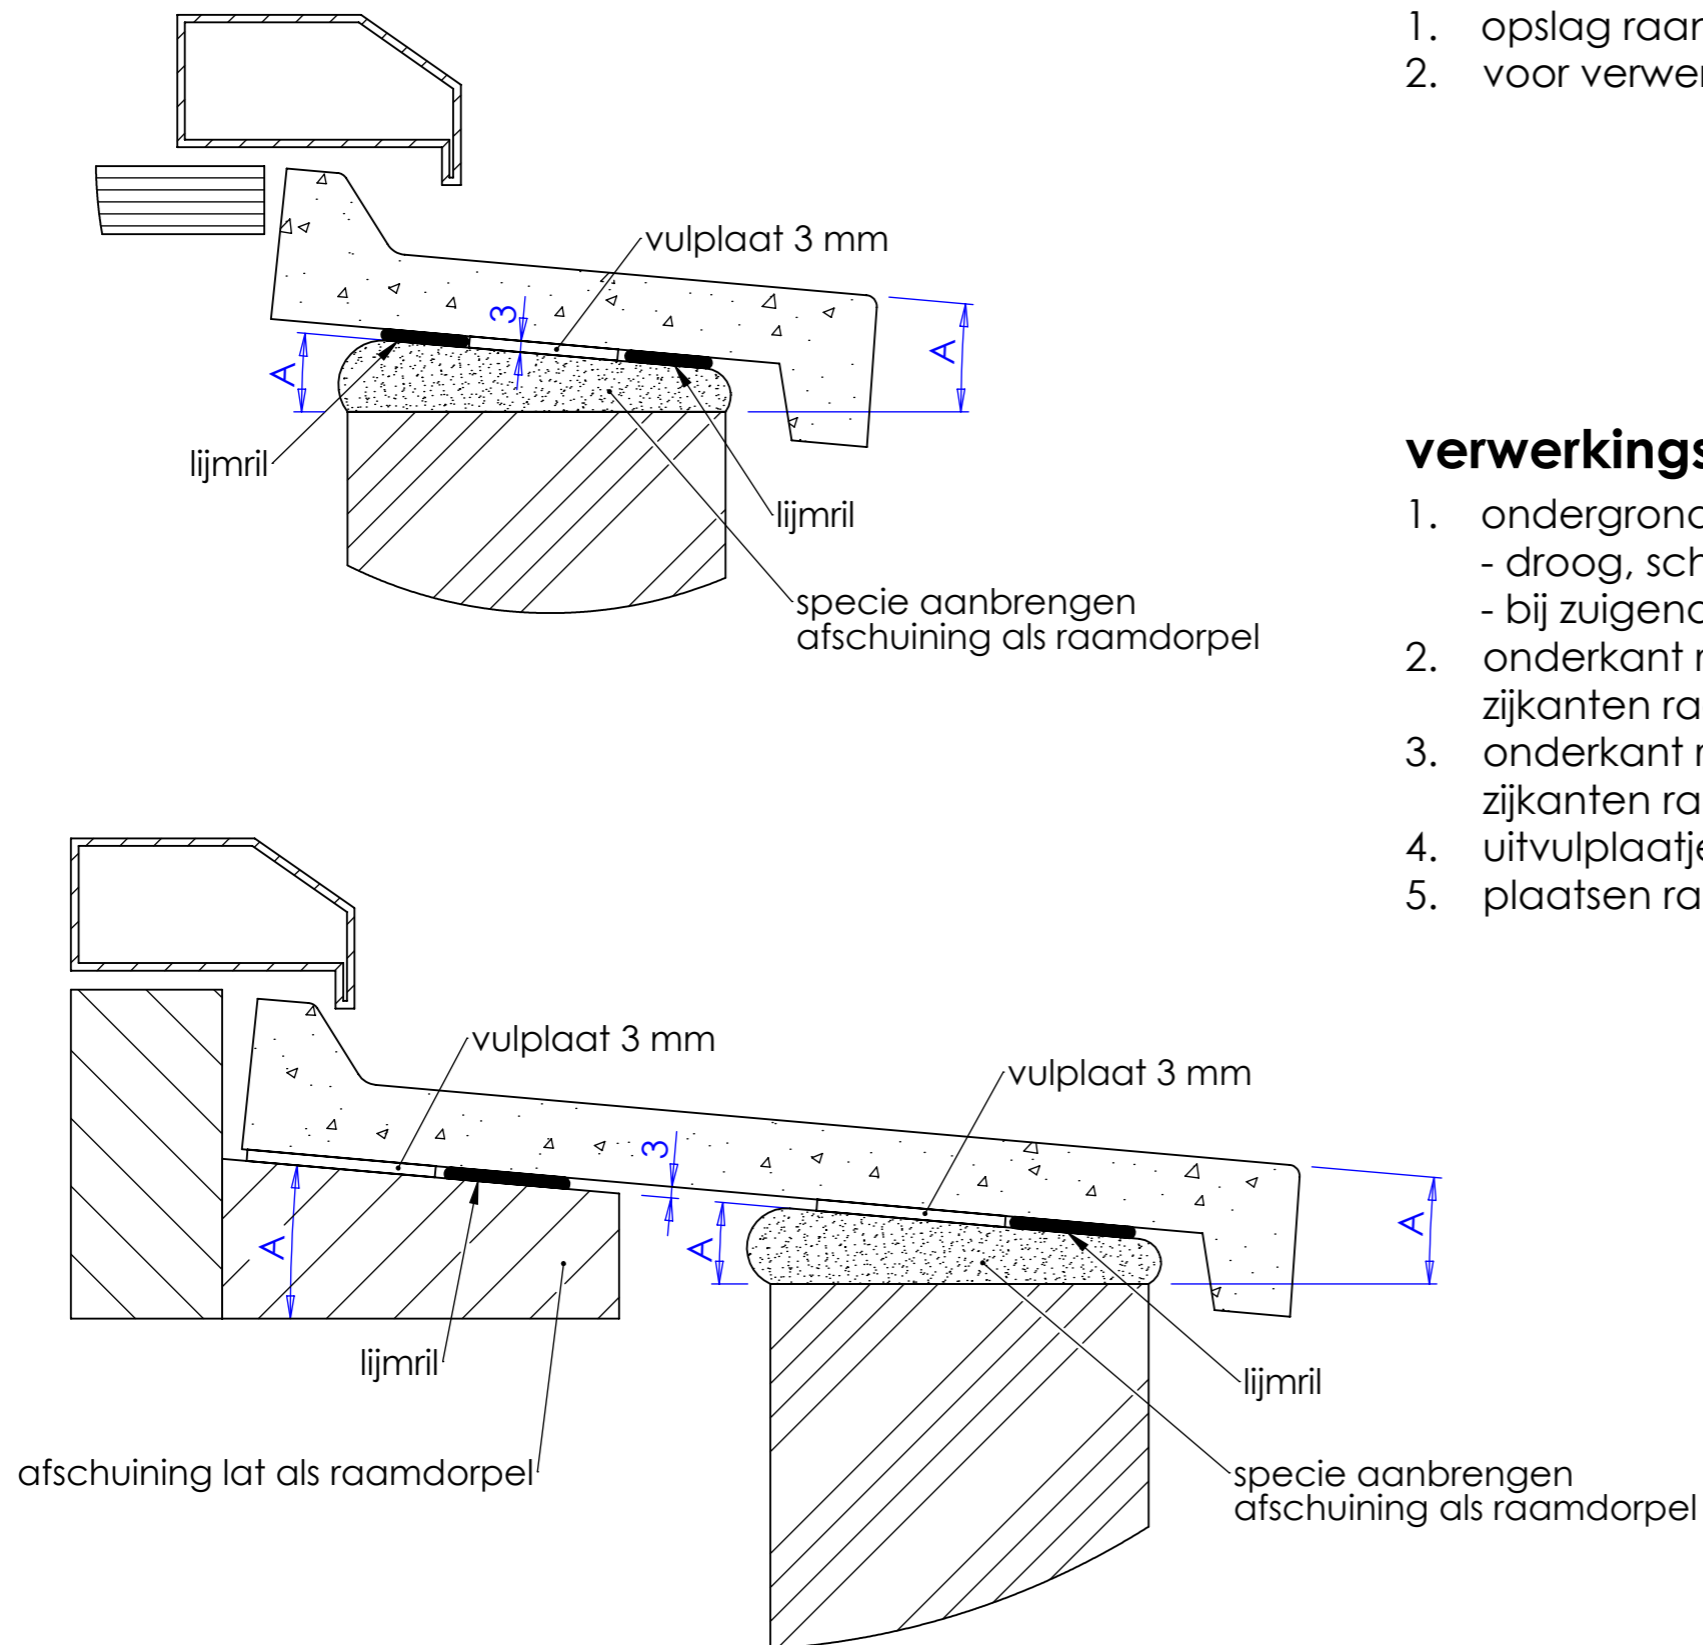

toe te passen materialen:
 - cleaner: Zwaluw Cleaner
 - primer: Zwaluw Primer B1
 - verlijming: 4tecx High Tack MS-polymer

overige verwerkingsinfo: zie datasheets